



# MB-7 SERIES

## YOU LI HYDRAULIC

MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

塊式控制閥

For MOBILE and INDUSTRIAL HYDRAULIC APPLICATIONS.

車輛及產業用油壓零件 / 各式油壓閥專業製造廠



油力油壓工業股份有限公司  
YOU LI HYDRAULIC INDUSTRIAL CO., LTD.

## MB-7 Monoblock Directional Control Valves 塊式控制閥

| TYPE                       | 項目      | PAGE  |
|----------------------------|---------|-------|
| Dimension / Specifications | 尺寸 / 規格 | P. 7  |
| Performance data           | 性能資料    | P. 8  |
| Ordering code              | 訂購編號    | P. 9  |
| Inlet relief options       | 溢流閥選用   | P. 10 |
| Spool options              | 心軸選用    | P. 11 |
| A side options             | A 側選用   | P. 13 |
| B side options             | B 側選用   | P. 15 |
| Outlet options             | 回油側選用   | P. 21 |



For mobile and industrial hydraulic applications.  
車輛及產業用油壓零件 / 各式油壓閥專業製造廠

## Monoblock Directional Control Valves 塊式控制閥



### MB-1

Available sections from 1 to 6 可使用聯數：1~6

|                                                  |                  |          |            |
|--------------------------------------------------|------------------|----------|------------|
| Nominal flow rate                                | 額定流量             | 25 l/min | 6.6 US gpm |
| Operating pressure (Maximum)<br>Parallel circuit | 工作壓力(最大)<br>並聯迴路 | 315 bar  | 4600 psi   |
| Back pressure (Maximum)<br>on outlet port T      | 背壓(最大)<br>出油口 T  | 25 bar   | 360 psi    |



### MB-2

Available sections from 1 可使用聯數：1

|                                                  |                  |          |           |
|--------------------------------------------------|------------------|----------|-----------|
| Nominal flow rate                                | 額定流量             | 45 l/min | 12 US gpm |
| Operating pressure (Maximum)<br>Parallel circuit | 工作壓力(最大)<br>並聯迴路 | 250 bar  | 3600 psi  |
| Back pressure (Maximum)<br>on outlet port T      | 背壓(最大)<br>出油口 T  | 25 bar   | 360 psi   |



### MB-3

Available sections from 1 to 7 可使用聯數：1~7

|                                                  |                  |          |           |
|--------------------------------------------------|------------------|----------|-----------|
| Nominal flow rate                                | 額定流量             | 45 l/min | 12 US gpm |
| Operating pressure (Maximum)<br>Parallel circuit | 工作壓力(最大)<br>並聯迴路 | 315 bar  | 4600 psi  |
| Back pressure (Maximum)<br>on outlet port T      | 背壓(最大)<br>出油口 T  | 25 bar   | 360 psi   |



### MB-4

Available sections from 1 to 6 可使用聯數：1~6

|                                                  |                  |          |           |
|--------------------------------------------------|------------------|----------|-----------|
| Nominal flow rate                                | 額定流量             | 60 l/min | 16 US gpm |
| Operating pressure (Maximum)<br>Parallel circuit | 工作壓力(最大)<br>並聯迴路 | 315 bar  | 4600 psi  |
| Back pressure (Maximum)<br>on outlet port T      | 背壓(最大)<br>出油口 T  | 25 bar   | 360 psi   |



# Monoblock Directional Control Valves

## 塊式控制閥



### MB-5

Available sections from 1 to 6 可使用聯數：1~6

|                                                  |                  |          |           |
|--------------------------------------------------|------------------|----------|-----------|
| Nominal flow rate                                | 額定流量             | 80 l/min | 21 US gpm |
| Operating pressure (Maximum)<br>Parallel circuit | 工作壓力(最大)<br>並聯迴路 | 315 bar  | 4600 psi  |
| Back pressure (Maximum)<br>on outlet port T      | 背壓(最大)<br>出油口 T  | 25 bar   | 360 psi   |



### MB-6

Available sections from 1 to 4 可使用聯數：1~4

|                                                  |                  |           |           |
|--------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| Nominal flow rate                                | 額定流量             | 120 l/min | 32 US gpm |
| Operating pressure (Maximum)<br>Parallel circuit | 工作壓力(最大)<br>並聯迴路 | 315 bar   | 4600 psi  |
| Back pressure (Maximum)<br>on outlet port T      | 背壓(最大)<br>出油口 T  | 25 bar    | 360 psi   |



### MB-7

Available sections from 1 to 4 可使用聯數：1~4

|                                                  |                  |           |           |
|--------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| Nominal flow rate                                | 額定流量             | 160 l/min | 42 US gpm |
| Operating pressure (Maximum)<br>Parallel circuit | 工作壓力(最大)<br>並聯迴路 | 250 bar   | 3620 psi  |
| Back pressure (Maximum)<br>on outlet port T      | 背壓(最大)<br>出油口 T  | 25 bar    | 360 psi   |





For mobile and industrial hydraulic applications.  
車輛及產業用油壓零件 / 各式油壓閥專業製造廠

## Monoblock Directional Control Valves 塊式控制閥



### MSB-3

Available sections from 1 to 8 可使用聯數：1~8

|                                                  |                  |          |           |
|--------------------------------------------------|------------------|----------|-----------|
| Nominal flow rate                                | 額定流量             | 70 l/min | 18 US gpm |
| Operating pressure (Maximum)<br>Parallel circuit | 工作壓力(最大)<br>並聯迴路 | 315 bar  | 4600 psi  |
| Back pressure (Maximum)<br>on outlet port T      | 背壓(最大)<br>出油口 T  | 25 bar   | 360 psi   |

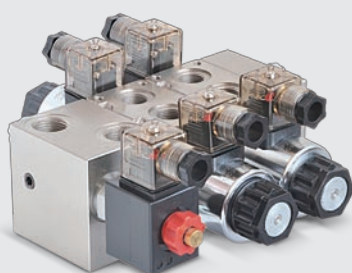


### MSB-5

Available sections from 1 to 6 可使用聯數：1~6

|                                                  |                  |          |           |
|--------------------------------------------------|------------------|----------|-----------|
| Nominal flow rate                                | 額定流量             | 80 l/min | 21 US gpm |
| Operating pressure (Maximum)<br>Parallel circuit | 工作壓力(最大)<br>並聯迴路 | 315 bar  | 4600 psi  |
| Back pressure (Maximum)<br>on outlet port T      | 背壓(最大)<br>出油口 T  | 25 bar   | 360 psi   |

## Sectional Directional Control Valves 片式控制閥



### SE-4

Available sections from 1 to 10 可使用聯數：1~10

|                                                  |                  |          |             |
|--------------------------------------------------|------------------|----------|-------------|
| Nominal flow rate                                | 額定流量             | 60 l/min | 15.8 US gpm |
| Operating pressure (Maximum)<br>Parallel circuit | 工作壓力(最大)<br>並聯迴路 | 315 bar  | 4600 psi    |
| Back pressure (Maximum)<br>on outlet port T      | 背壓(最大)<br>出油口 T  | 25 bar   | 360 psi     |

## SN-3



Available sections from 1 to 12 可使用聯數：1~12

|                                                  |                  |          |           |
|--------------------------------------------------|------------------|----------|-----------|
| Nominal flow rate                                | 額定流量             | 50 l/min | 13 US gpm |
| Operating pressure (Maximum)<br>Parallel circuit | 工作壓力(最大)<br>並聯迴路 | 315 bar  | 4600 psi  |
| Back pressure (Maximum)<br>on outlet port T      | 背壓(最大)<br>出口口 T  | 25 bar   | 360 psi   |

## SN-4



Available sections from 1 to 12 可使用聯數：1~12

|                                                  |                  |          |           |
|--------------------------------------------------|------------------|----------|-----------|
| Nominal flow rate                                | 額定流量             | 80 l/min | 21 US gpm |
| Operating pressure (Maximum)<br>Parallel circuit | 工作壓力(最大)<br>並聯迴路 | 315 bar  | 4600 psi  |
| Back pressure (Maximum)<br>on outlet port T      | 背壓(最大)<br>出口口 T  | 25 bar   | 360 psi   |

## SN-5



Available sections from 1 to 12 可使用聯數：1~12

|                                                  |                  |           |           |
|--------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| Nominal flow rate                                | 額定流量             | 120 l/min | 32 US gpm |
| Operating pressure (Maximum)<br>Parallel circuit | 工作壓力(最大)<br>並聯迴路 | 315 bar   | 4600 psi  |
| Back pressure (Maximum)<br>on outlet port T      | 背壓(最大)<br>出口口 T  | 25 bar    | 360 psi   |

## SN-6



Available sections from 1 to 12 可使用聯數：1~12

|                                                  |                  |           |           |
|--------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| Nominal flow rate                                | 額定流量             | 160 l/min | 42 US gpm |
| Operating pressure (Maximum)<br>Parallel circuit | 工作壓力(最大)<br>並聯迴路 | 315 bar   | 4600 psi  |
| Back pressure (Maximum)<br>on outlet port T      | 背壓(最大)<br>出口口 T  | 25 bar    | 360 psi   |

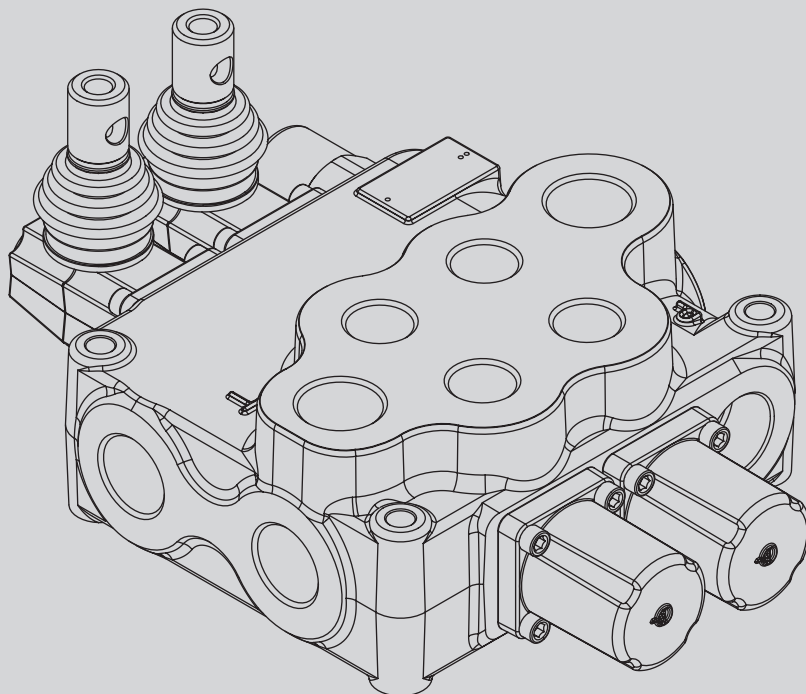
## SN-8



Available sections from 1 to 12 可使用聯數：1~12

|                                                  |                  |           |           |
|--------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| Nominal flow rate                                | 額定流量             | 240 l/min | 63 US gpm |
| Operating pressure (Maximum)<br>Parallel circuit | 工作壓力(最大)<br>並聯迴路 | 315 bar   | 4600 psi  |
| Back pressure (Maximum)<br>on outlet port T      | 背壓(最大)<br>出口口 T  | 25 bar    | 360 psi   |





***Innovative Designs***  
***Professional Quality***  
***Customer Satisfaction !***

創新設計  
 專業品質  
 客戶滿意度

AVAILABLE SECTIONS FROM  
 可使用的聯數

**1** TO **4**

# MB-7

## Monoblock Directional Control Valves 塊式控制閥







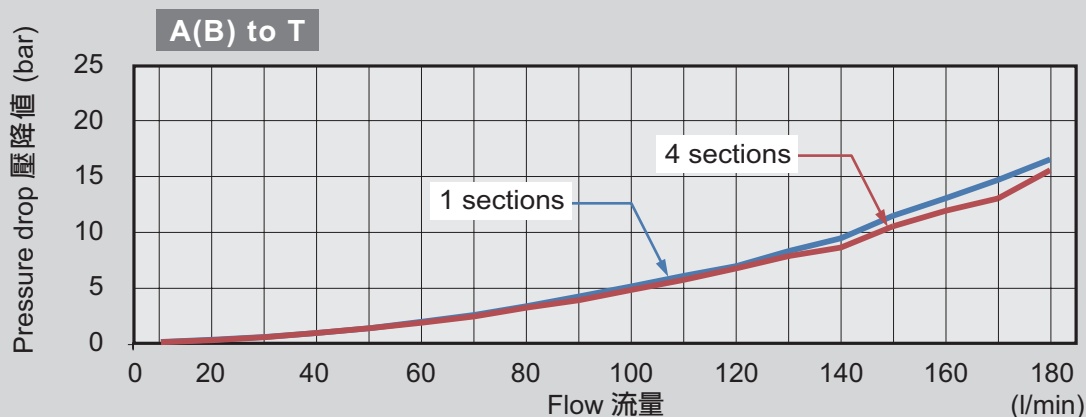
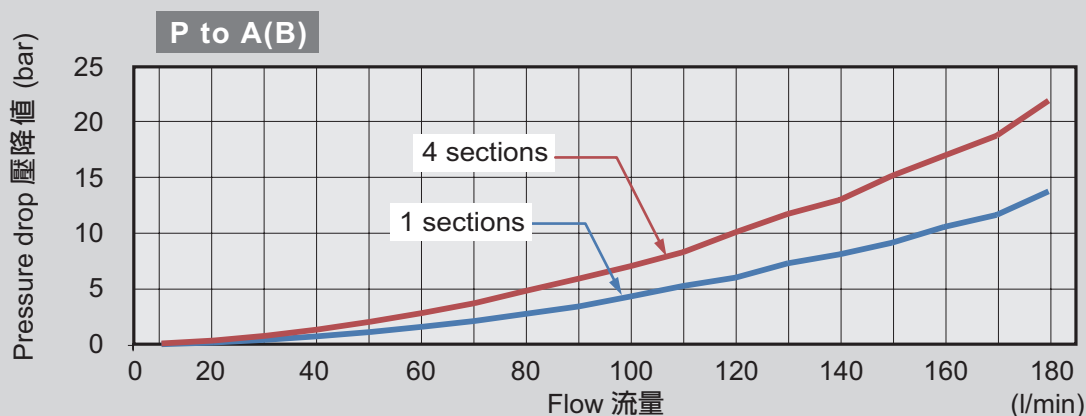
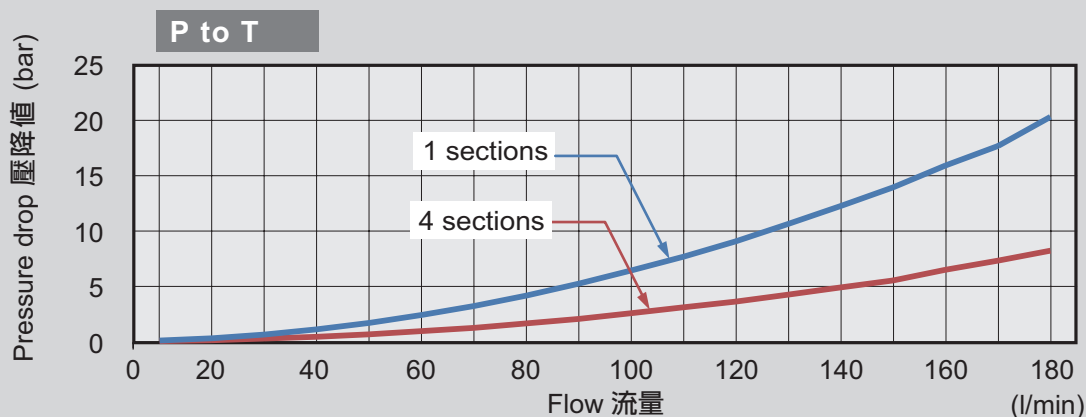
# Performance Curve Chart 性能曲線圖

## MB-7 Monoblock Directional Control Valves 塊式控制閥

High loading with simple design, can be used for open and closed center of hydraulic system, from 1-4 sections are available.

高負載且簡潔的塊式閥設計，提供1到4聯，可用於開放及封閉液壓系統。

|   |                                                                                            |   |                           |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|
| 1 | Built-in a main pressure relief valve and also have a load check valve.                    | 1 | 可使用溢流閥及配有止回閥機構。           |
| 2 | Supply a wide type of threads ports and circuit valves.                                    | 2 | 可提供多種類的牙口及迴路之閥體。          |
| 3 | Supply a lot of functions such as Manual, Pneumatic. Remote cable joystick operation kits. | 3 | 可提供手控、氣控及遠端纜線控制套件。        |
| 4 | Diameter 26 mm (1.02 in) and interchangeable spools.                                       | 4 | 直徑26 mm (1.02 in) 可更換的心軸。 |
| 5 | Optional power beyond conversion plug.                                                     | 5 | 可提供二次壓迴路配件。               |



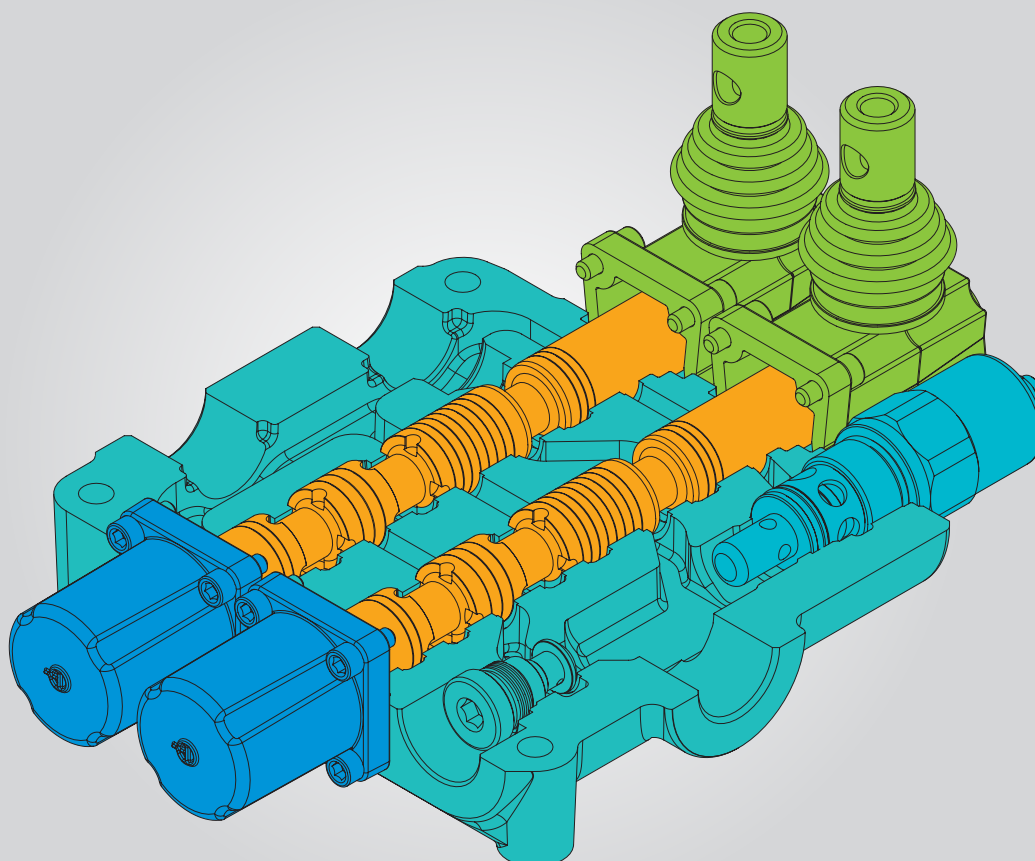
## MB-7 Monoblock Directional Control Valves 塊式控制閥

### HOW TO ORDER FOR A COMPLETE ASSEMBLED VALVE

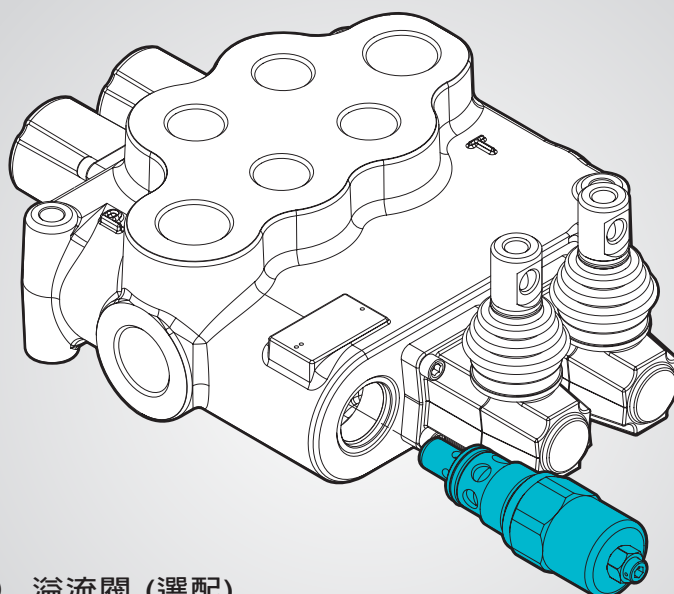
訂購範例/說明：

MB-7 / **2S** - **3** / **1 8 L** / **G6-6-8** - **M3**

|               |                                               |            |
|---------------|-----------------------------------------------|------------|
| <b>2S</b>     | No. of working section                        | 聯數         |
| <b>3</b>      | Inlet cover with a main pressure relief valve | 溢流閥設定      |
| <b>1</b>      | Spool options                                 | 心軸選型       |
| <b>8</b>      | "B" side spool positioners (optional)         | B 側選型      |
| <b>L</b>      | "A" side (optional)                           | A 側選型      |
| <b>G6-6-8</b> | BSP ports: G6(P)-6(W)-8(T)                    | 螺紋規格       |
| <b>M3</b>     | Outlet cover                                  | 迴路 / 二次壓需求 |



## MB-7 Monoblock Directional Control Valves 塊式控制閥

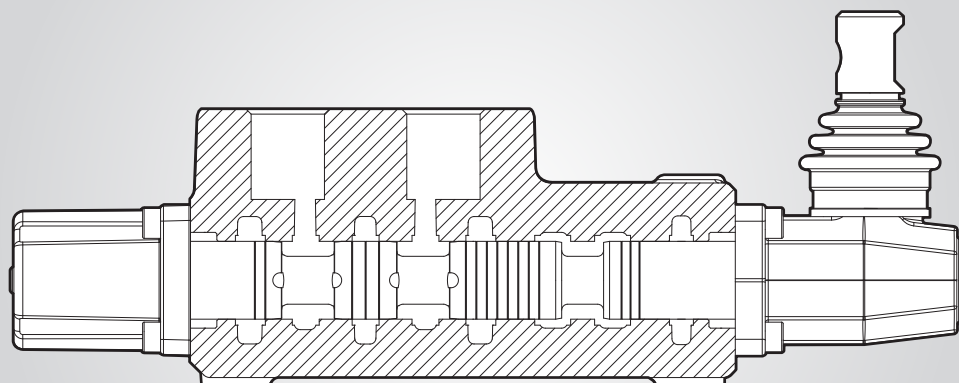


### Inlet Relief (optional) 溢流閥 (選配)

| Type 型式 | Code 編號    | Description 說明                                                                                                                                                            | Page 頁數 |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| FG-2    | YLPSN63002 | Direct pressure relief valve, range 80 to 160 bar / 1150 to 2300 psi, standard setting 125 bar / 1800 psi. 直動式溢流閥，工作範圍 80~160 bar/ 1150~2300 psi，標準設定 125 bar/ 1800 psi   | P. 10   |
| FG-3    | YLPSN63003 | Direct pressure relief valve, range 125 to 250 bar / 1800 to 3600 psi, standard setting 175 bar / 2500 psi. 直動式溢流閥，工作範圍 125~250 bar/ 1800~3600 psi，標準設定 175 bar/ 2500 psi | P. 10   |
| XFG     | YLPSN63000 | Pilot operated pressure relief valve, range 25~315 bar / 360~4600 psi, standard setting 125 bar / 1800psi. 引導式溢流閥，工作範圍 25~315 bar/ 360~4600 psi，標準設定 125 bar/ 1800 psi    | P. 10   |
| SV      | YLPSN64000 | Relief valve blanking plug. 塞頭 / 不使用溢流閥                                                                                                                                   | P. 10   |

| Type FG 型式  | Code 編號 : YLPSN63002-3 | Direct pressure relief valve: 直動式溢流閥         |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------|
|             |                        |                                              |
| Type XFG 型式 | Code 編號 : YLPSN63000   | Pilot operated pressure relief valve: 引導式溢流閥 |
|             |                        |                                              |
| Type SV 型式  | Code 編號 : YLPSN64000   | Relief valve blanking plug: 塞頭               |
|             |                        |                                              |

## MB-7 Monoblock Directional Control Valves 塊式控制閥



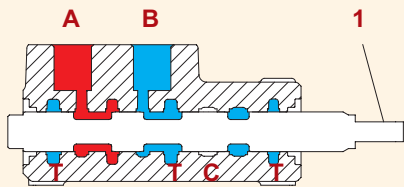
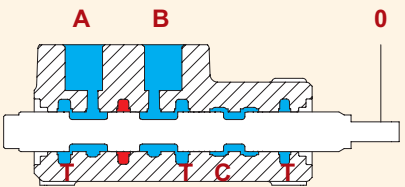
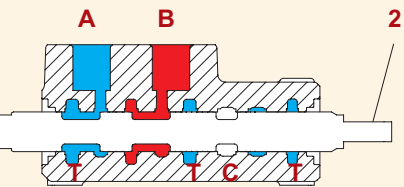
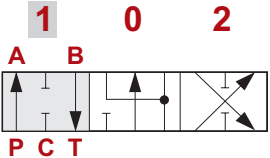
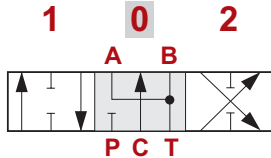
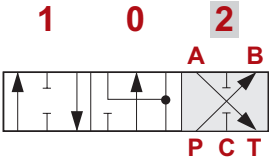
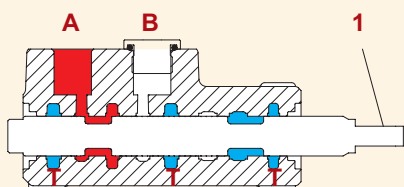
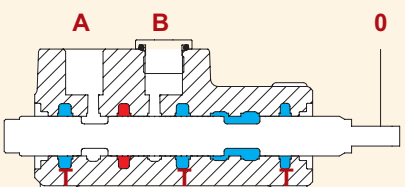
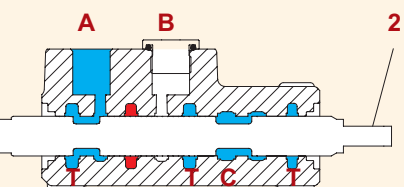
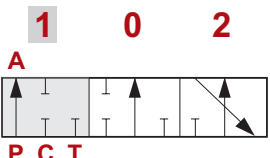
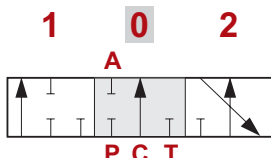
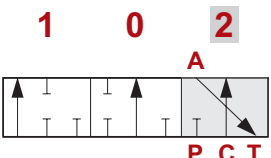
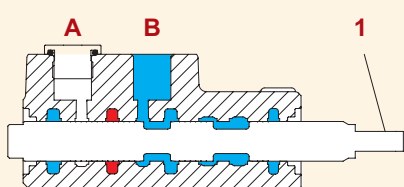
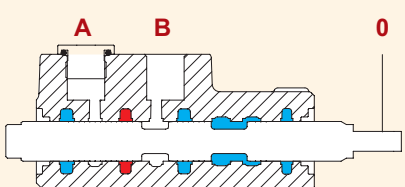
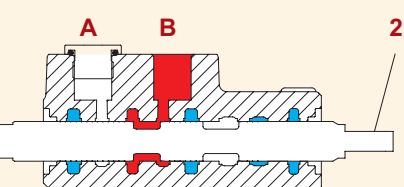
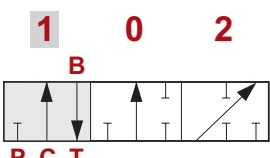
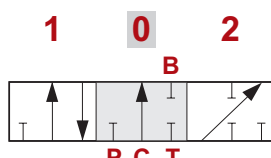
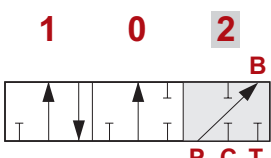
### Spool Options 心軸選項

| Type 型式 | Code 編號   | Description 說明                                                                                                  | Page 頁數 |
|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1       | YLMB73001 | Double acting, 3 positions, with A and B closed in neutral position.<br>雙工作口 / 3 位置切換 / 中立位置 AB 口阻斷             | P. 11   |
| 2       | YLMB73002 | Double acting, 3 positions, with A and B open to tank in neutral position.<br>雙工作口 / 3 位置切換 / 中立位置 AB 口通回油      | P. 12   |
| 3       | YLMB73003 | Single acting on A closed in neutral position, 3 positions, B plugged.<br>單工作口 / 3 位置切換 / 中立位置 A 口阻斷 / B 口用塞頭堵住 | P. 12   |
| 4       | YLMB73004 | Single acting on B closed in neutral position, 3 positions, A plugged.<br>單工作口 / 3 位置切換 / 中立位置 B 口阻斷 / A 口用塞頭堵住 | P. 12   |

| Type 型式 (1) | Description 描述 : | Code 編號 : YLMB73001 |
|-------------|------------------|---------------------|
|             |                  |                     |
|             |                  |                     |

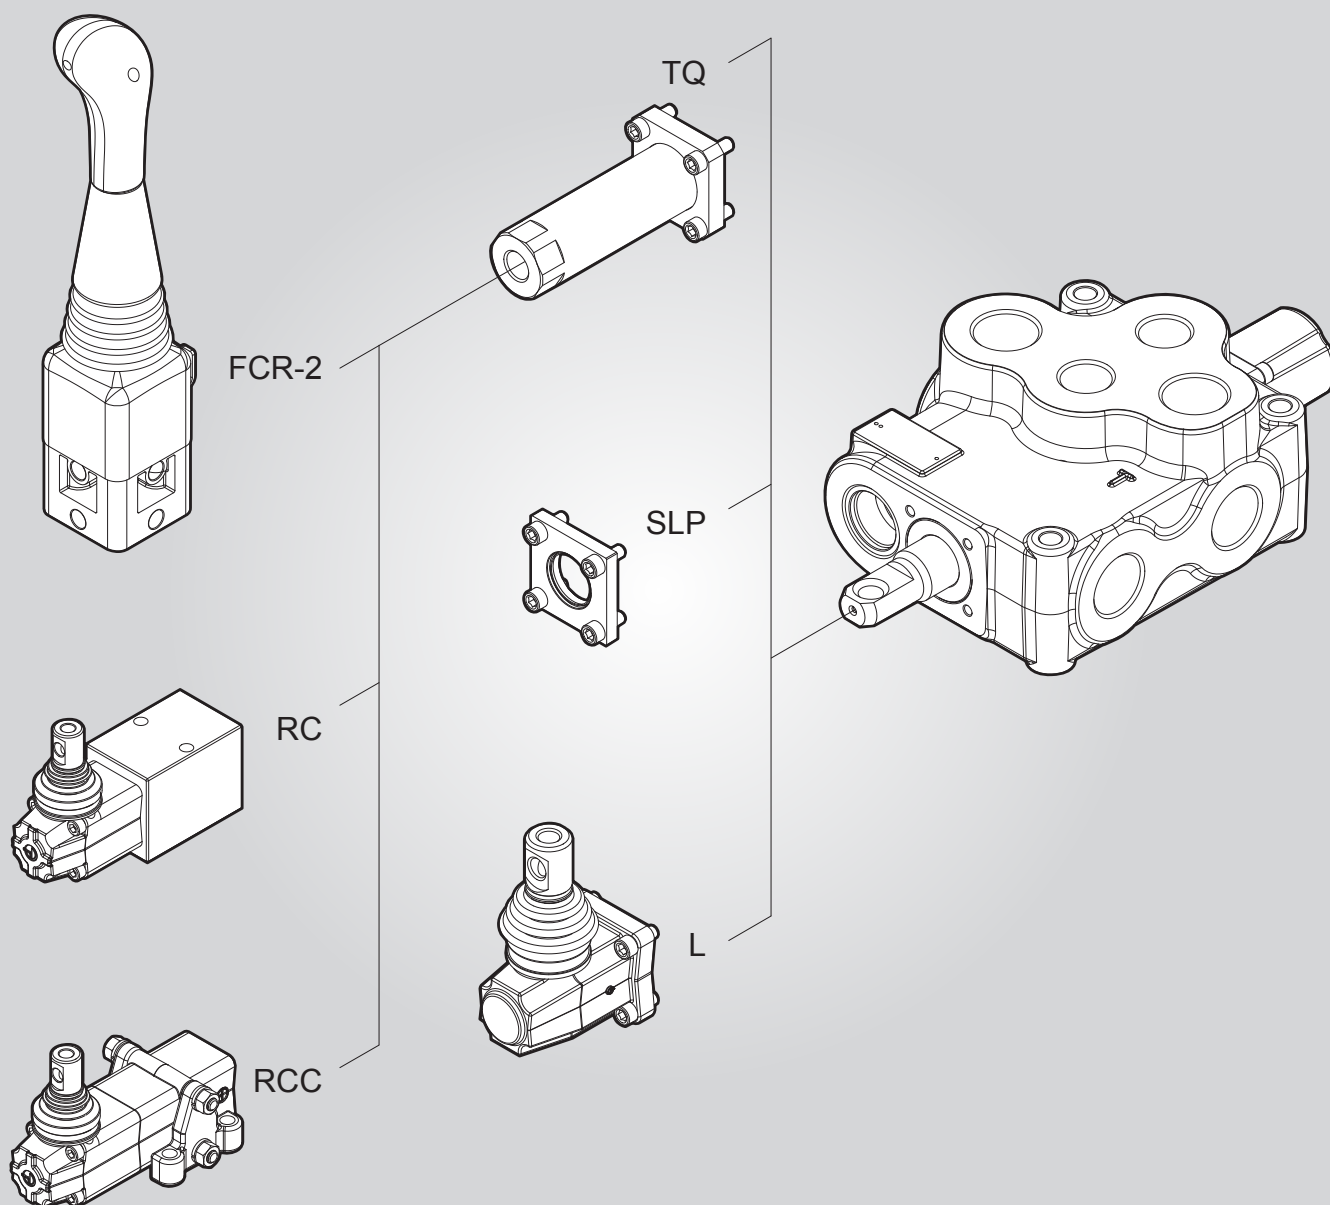


## MB-7 Monoblock Directional Control Valves 塊式控制閥

| Type 型式 (2)                                                                         | Description 描述 :                                                                    | Code 編號 : YLMB73002                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |
|    |    |    |
| Type 型式 (3)                                                                         | Description 描述 : "B" port plugged "B" 孔無作動                                          | Code 編號 : YLMB73003                                                                   |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Type 型式 (4)                                                                         | Description 描述 : "A" port plugged "A" 孔無作動                                          | Code 編號 : YLMB73004                                                                   |
|  |  |  |
|  |  |  |

■ Outlet 出油
 ■ Inlet 入油

## MB-7 Monoblock Directional Control Valves 塊式控制閥



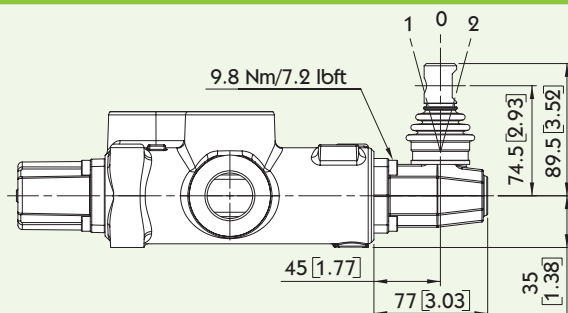
## A Side A 側

| Type 型式 | Code 編號    | Description 說明                                  | Page 頁數 |
|---------|------------|-------------------------------------------------|---------|
| L       | YLWSN84000 | Standard lever<br>標準手柄控制配件                      | P. 14   |
| SLP     | YLWSN84001 | Without lever, with dust proof plate<br>防塵蓋控制配件 | P. 14   |
| TQ      | YLWSN84003 | Flexible cable connection<br>纜線控制配件             | P. 14   |

## MB-7 Monoblock Directional Control Valves 塊式控制閥

Type L 型式

Code 編號 : YLWSN84000

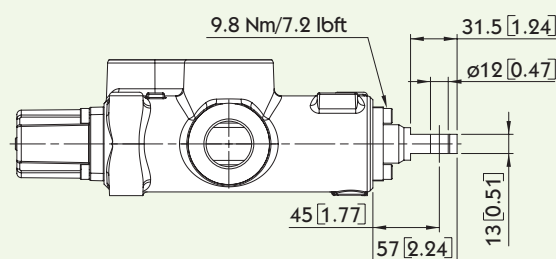


Standart Lever Kit 標準手柄控制配件 :



Type SLP 型式

Code 編號 : YLWSN84001



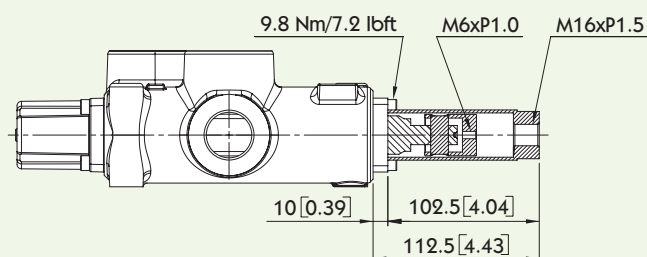
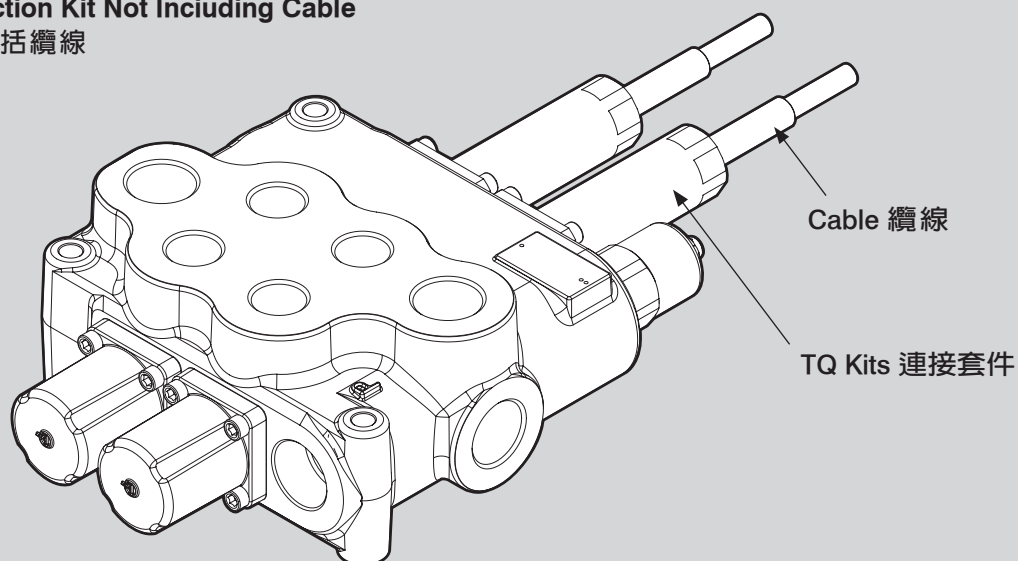
With Dust-Proof Plate 防塵蓋控制配件 :



TYPE TQ 型式

CODE 編號 : YLWSN84003

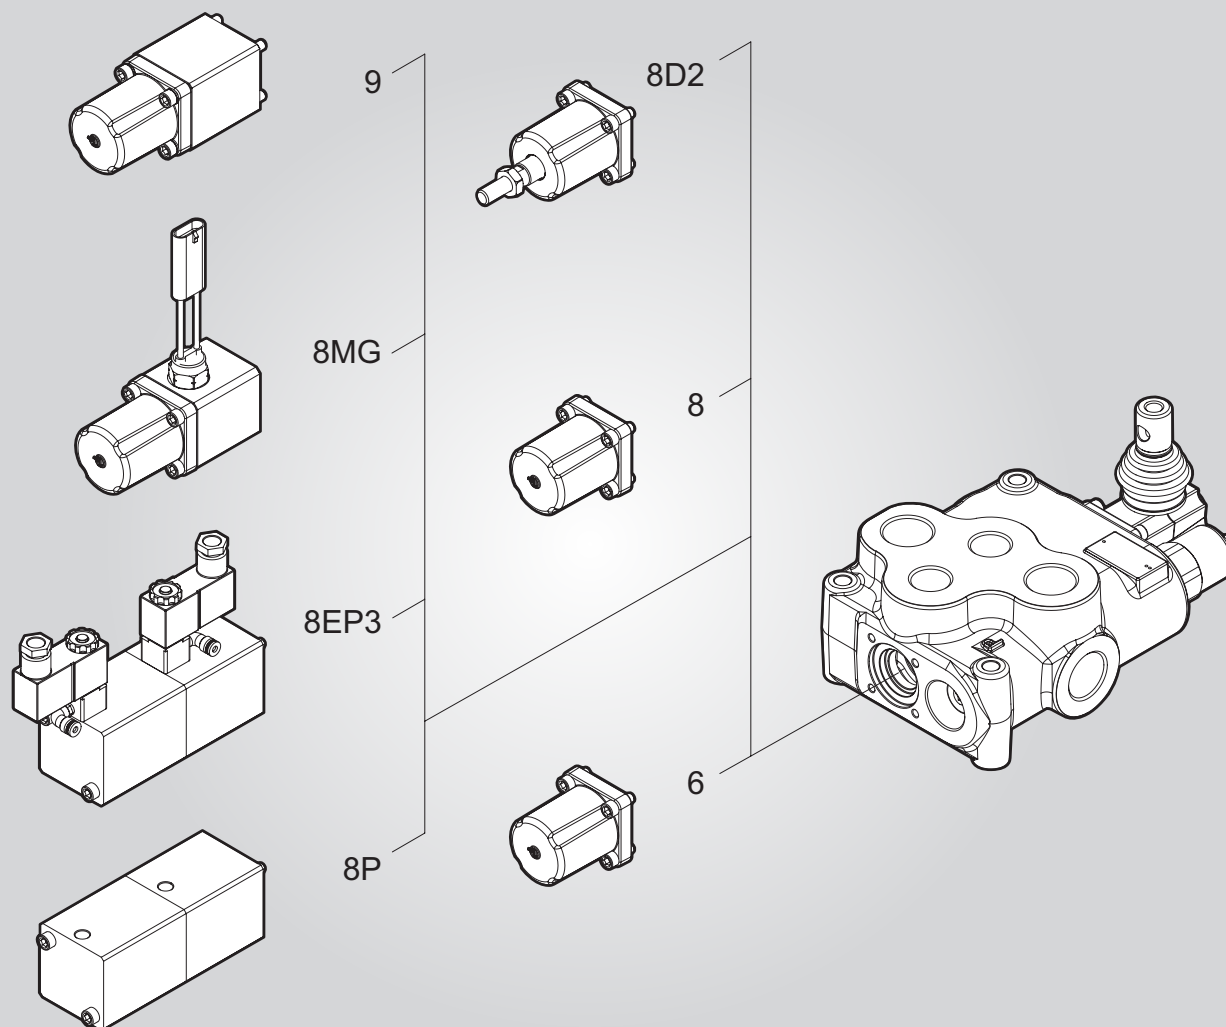
Note : Connection Kit Not Inciuding Cable  
連接套件不包括纜線



TQ Kit :



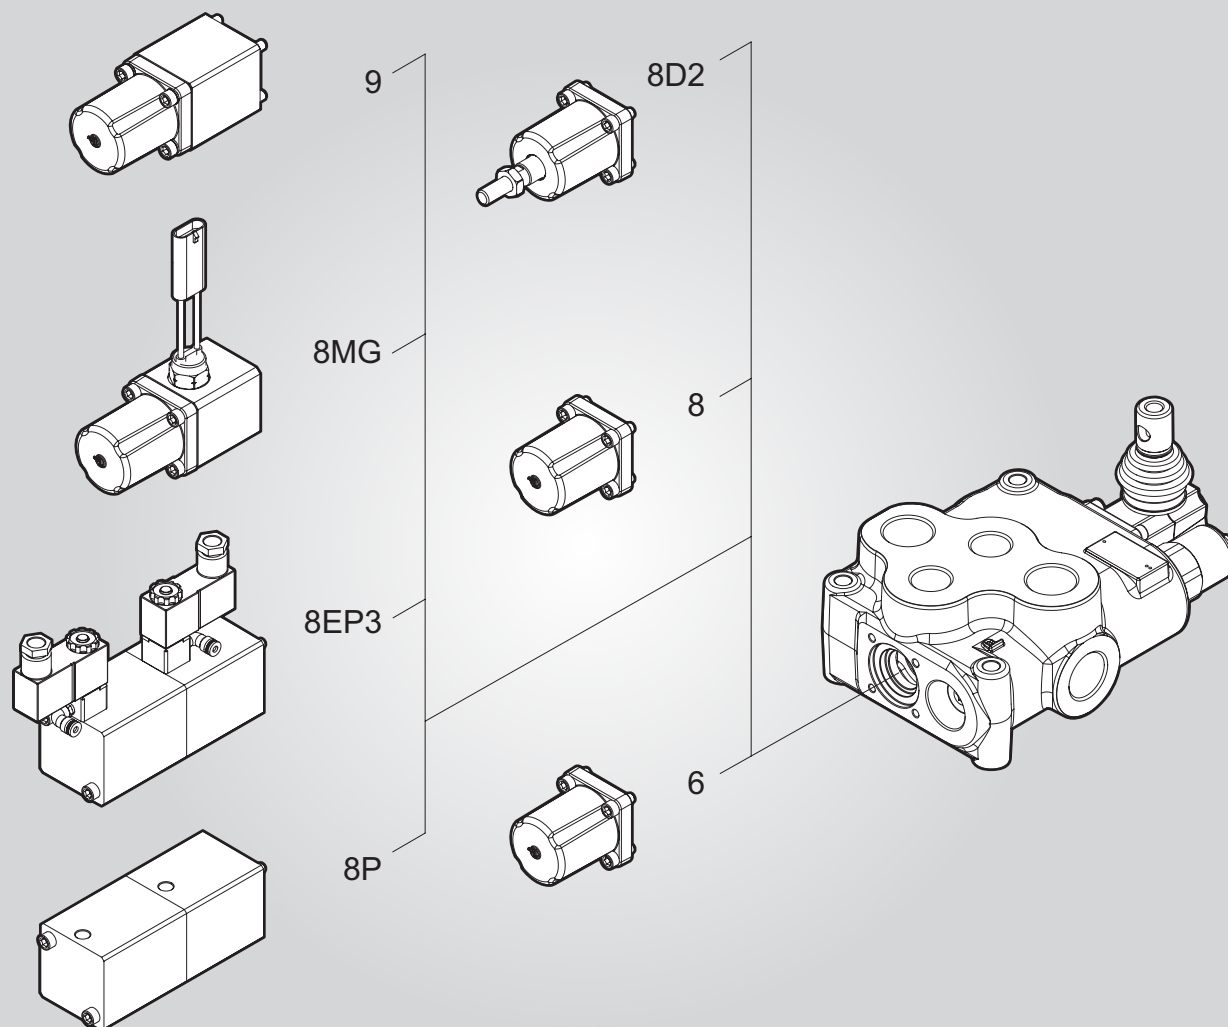
## MB-7 Monoblock Directional Control Valves 塊式控制閥

**B Side Spool Positioners B 側心軸定位器**

| Type 型式 | Code 編號    | Description 說明                                                                                          | Page 頁數 |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 6-1     | YLWSN83061 | Detent in pos. 1-0-2, without spring centered.<br>定位 1-0-2，不帶彈簧復位。                                      | P. 17   |
| 6-2     | YLWSN83062 | 2 positions, detent in pos. 0-2, without spring centered.<br>定位 0-2，不帶彈簧復位。                             | P. 17   |
| 6-3     | YLWSN83063 | 2 positions, detent in pos. 1-0, without spring centered.<br>定位 1-0，不帶彈簧復位。                             | P. 17   |
| 8       | YLWSN83008 | With spring return to neutral position.<br>彈簧復位。                                                        | P. 17   |
| 8D2     | YLWSN83082 | With spring return to neutral position and pin with M8 male thread for dual control.<br>彈簧復位，帶 M8 轉接螺紋。 | P. 18   |
| 9-1     | YLWSN83091 | Detent in pos. 1-2 with spring centered.<br>定位 1-2，帶彈簧復位。                                               | P. 18   |
| 9-2     | YLWSN83092 | Detent in pos. 2 with spring centered.<br>定位 2，帶彈簧復位。                                                   | P. 18   |
| 9-3     | YLWSN83093 | Detent in pos. 1 with spring centered.<br>定位 1，帶彈簧復位。                                                   | P. 18   |
| 8P      | YLWSN83080 | ON/OFF pneumatic actuator.<br>ON/OFF 氣動控制。                                                              | P. 19   |



## MB-7 Monoblock Directional Control Valves 塊式控制閥



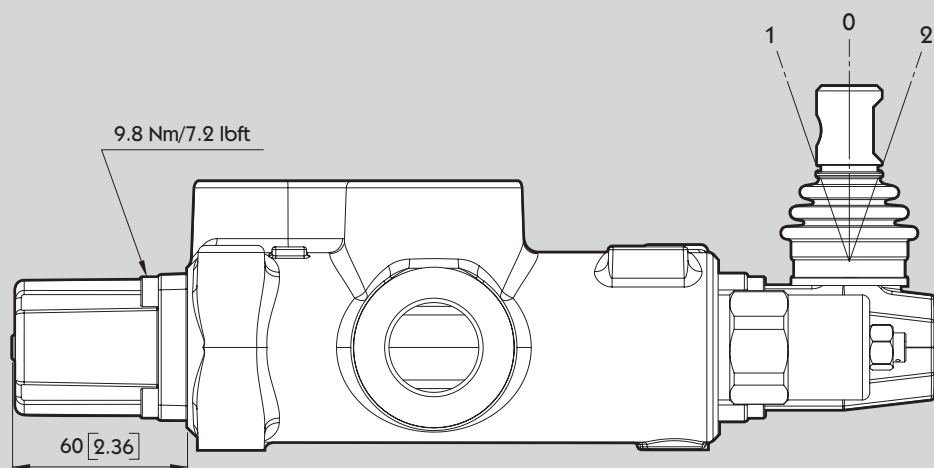
## B Side Spool Positioners B 側心軸定位器

| Type 型式   | Code 編號     | Description 說明                                                                     | Page 頁數 |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 8EP3      | YLWSN84300  | ON/OFF Electro-Pneumatic actuator.<br>ON/OFF 電氣動控制。                                | P. 19   |
| 8MG1 (NO) | YLWSN83801  | Microswitch kit operated in pos. 1 (Normally Open).<br>微動開關，作用位置 1 (常開)。           | P. 20   |
| 8MG2 (NO) | YLWSN83802  | Microswitch kit operated in pos. 2 (Normally Open).<br>微動開關，作用位置 2 (常開)。           | P. 20   |
| 8MG3 (NO) | YLWSN83803  | Microswitch kit operated in pos. 1 & 2 (Normally Open).<br>微動開關，作用位置 1 & 2 (常開)。   | P. 20   |
| MG (NO)   | YLWSN83804  | Microswitch with NO terminal.<br>微動開關 (常開)。                                        | P. 20   |
| 8MG1(NC)  | YLWSN838011 | Microswitch kit operated in pos. 1 (Normally Closed).<br>微動開關，作用位置 1 (常閉)。         | P. 20   |
| 8MG2 (NC) | YLWSN838021 | Microswitch kit operated in pos. 2 (Normally Closed).<br>微動開關，作用位置 2 (常閉)。         | P. 20   |
| 8MG3(NC)  | YLWSN838031 | Microswitch kit operated in pos. 1 & 2 (Normally Closed).<br>微動開關，作用位置 1 & 2 (常閉)。 | P. 20   |
| MG(NC)    | YLWSN838041 | Microswitch with NC terminal.<br>微動開關 (常閉)。                                        | P. 20   |

## MB-7 Monoblock Directional Control Valves 塊式控制閥

Type 6 型式

Code 編號 : YLWSN83061-63

**6-1 Kit :**

DETENT IN POS. 1-0-2, WITHOUT  
SPRING CENTERED  
定位 1-0-2, 不帶彈簧復位

**6-2 Kit :**

2 POSITIONS, DETENT IN POS. 0-2,  
WITHOUT SPRING CENTERED  
定位 0-2, 不帶彈簧復位

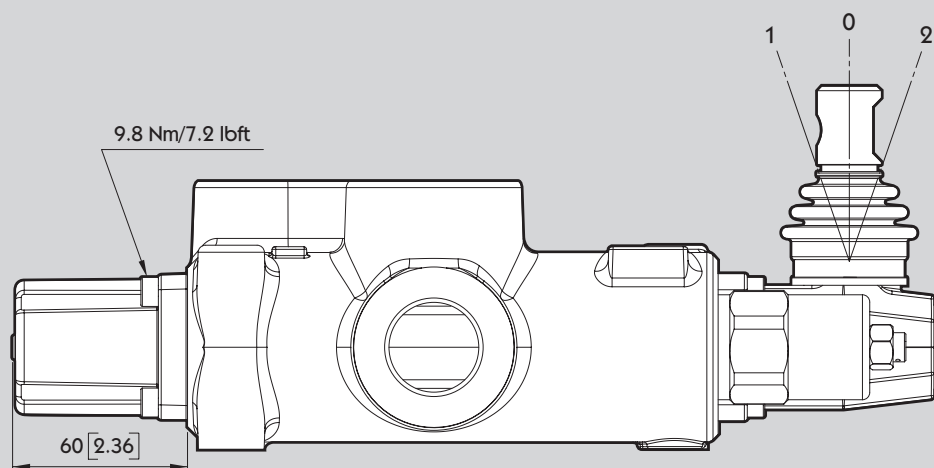
**6-3 Kit :**

2 POSITIONS, DETENT IN POS. 1-0,  
WITHOUT SPRING CENTERED  
定位 1-0, 不帶彈簧復位



Type 8 型式

Code 編號 : YLWSN83008

**8 Kit :**

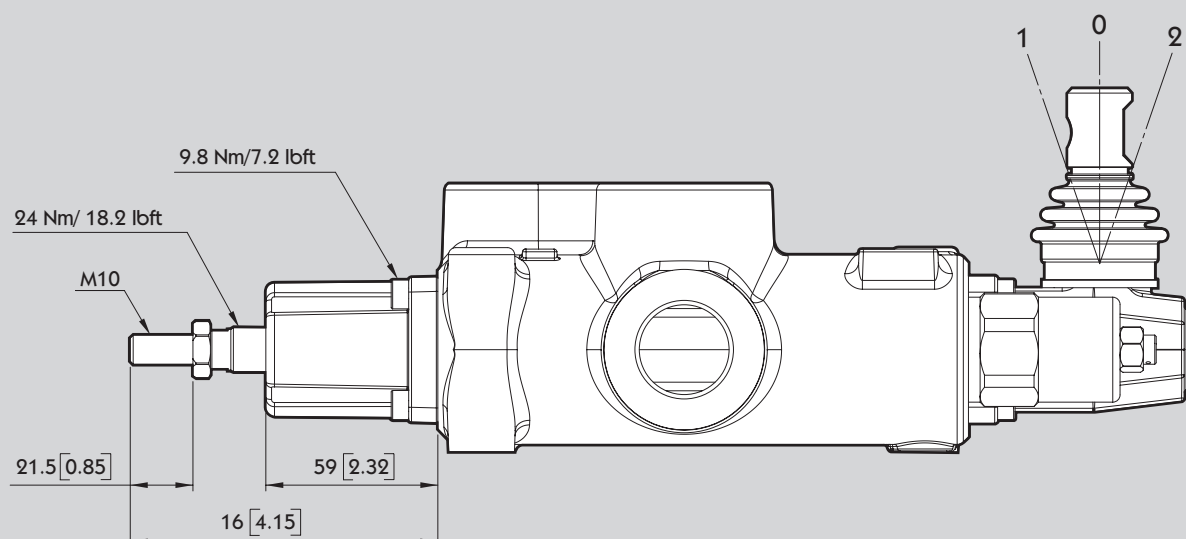
SPRING RETURN TO NEUTRAL POSITION  
彈簧復位



## MB-7 Monoblock Directional Control Valves 塊式控制閥

Type 8D2 型式

Code 編號 : YLWSN83082

**8D2 Kit :**

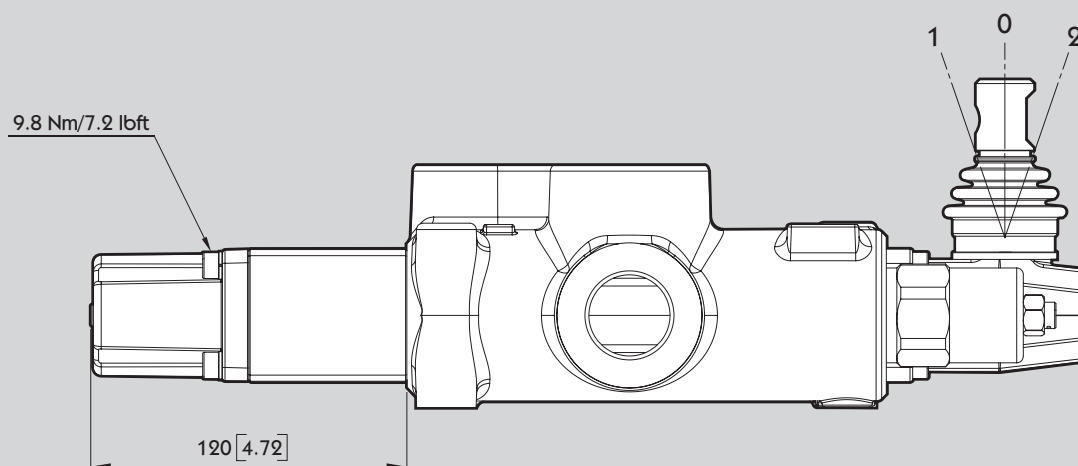
WITH SPRING RETURN TO NEUTRAL POSITION AND PIN WITH M8 MALE THREAD FOR DUAL CONTROL

彈簧復位，帶 M8 轉接螺紋



Type 9 型式

Code 編號 : YLWSN83091-3093

**9-1 Kit :**

DETENT IN POS. 1-2 WITH SPRING CENTERED

定位 1-2，帶彈簧復位

**9-2 Kit :**


DETENT IN POS. 2 WITH SPRING CENTERED

定位 2，帶彈簧復位

**9-3 Kit :**

DETENT IN POS. 1 WITH SPRING CENTERED

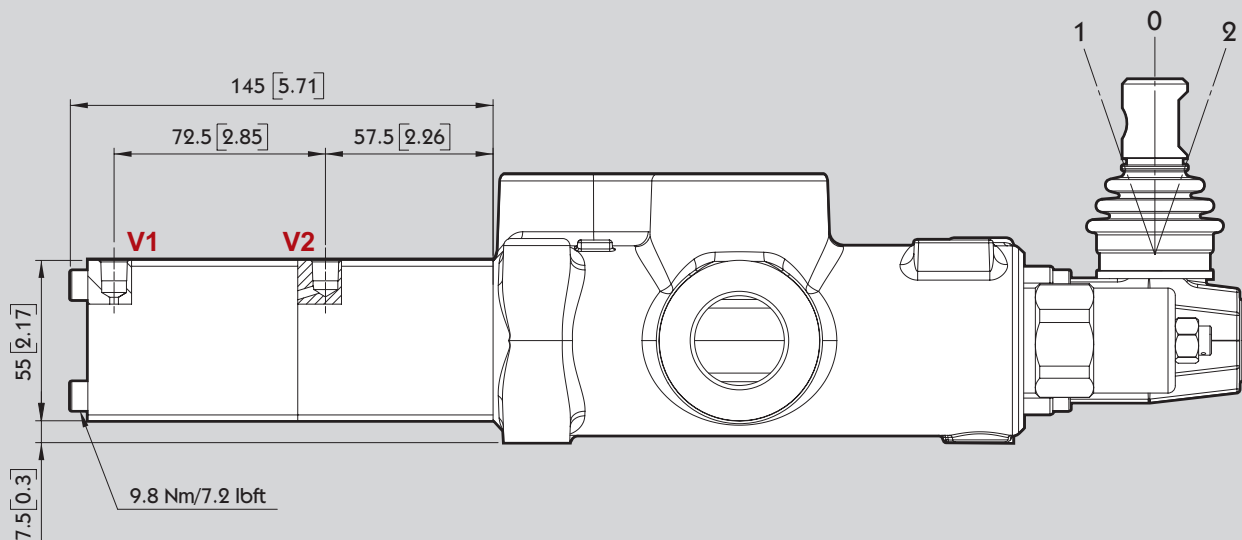
定位 1，帶彈簧復位



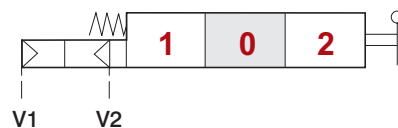
## MB-7 Monoblock Directional Control Valves 塊式控制閥

Type 8P 型式

Code 編號 : YLWSN83080

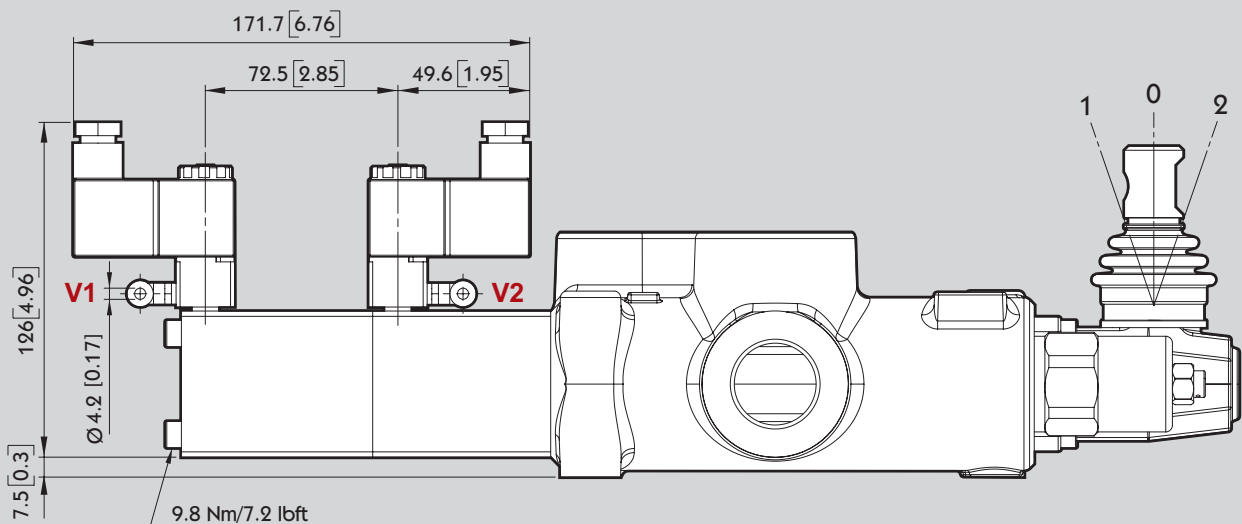
**V1 & V2 : NPT 1/8 - 27****Pilot pressure :** FROM 7 TO 10 BAR / 101 TO 145 PSI

引導壓力 : 7 - 10 BAR / 101 - 145 PSI



TYPE 8EP3 型式

CODE 編號 : YLWSN84300

**Solenoid Operating Features 線圈操作數據 :**

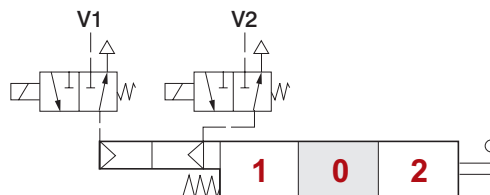
NOMINAL VOLTAGE 額定電壓 : 12VDC / 24VDC

NOMINAL VOLTAGE TOLERANCE 額定誤差值 :  $\pm 10\%$ 

POWER RATING 功率 : 5W

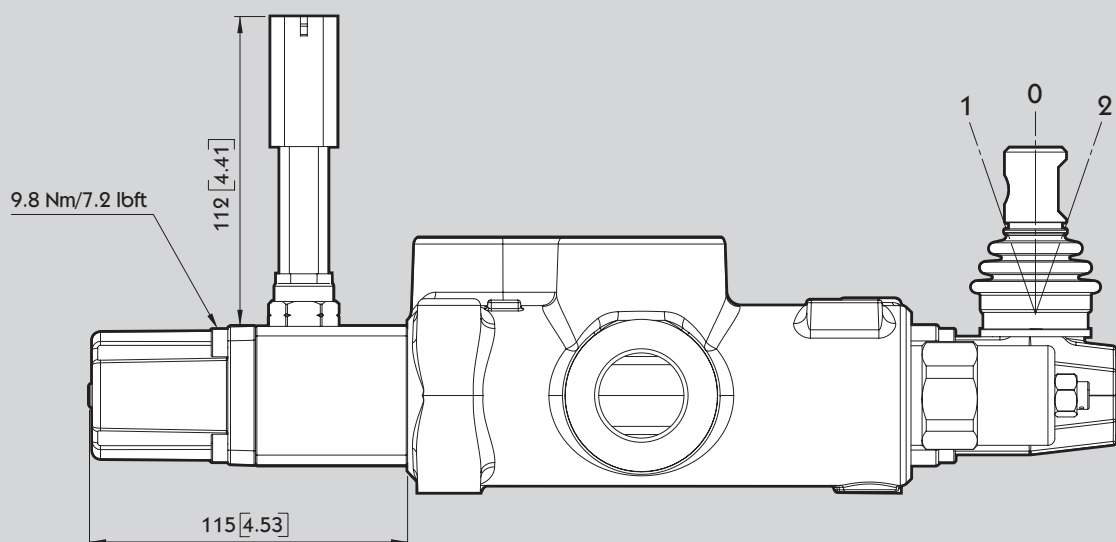
**Pilot Pressure :** FROM 7 TO 10 BAR / 101 TO 145 PSI

引導壓力 : 7 - 10 BAR / 101 - 145 PSI



## MB-7 Monoblock Directional Control Valves 塊式控制閥

## Type 8MG 型式

**MICROSWITCH****Operating Features 操作數據：**

MECHANICAL LIFE 機構壽命：

- 5 X 10<sup>5</sup> OPERATIONS 500000 作動

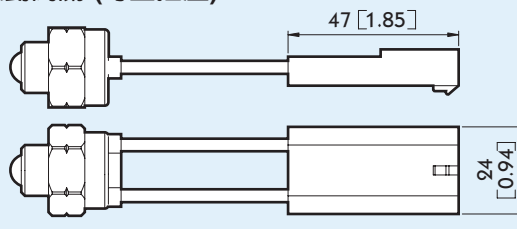
ELECTRICAL LIFE (RESISTIVE LOAD)

電控壽命：

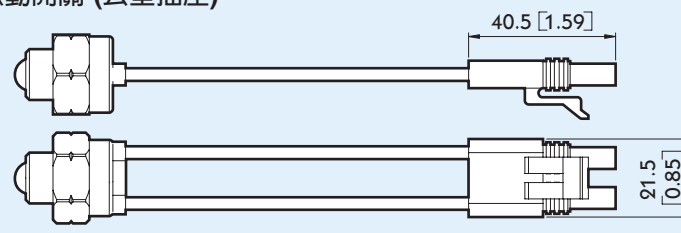
- 10<sup>5</sup> OPERATIONS 500000 作動  
- 7A / 13.5 VDC
- 5 X 10<sup>4</sup> OPERATIONS 50000 作動  
- 10A / 12 VDC
- 5 X 10<sup>4</sup> OPERATIONS 50000 作動  
- 3A / 28 VDC

**With NO Contact (Female Connector with Male End)**

常開型微動開關 (母型插座)

**With NC Contact (Male Connector with Female End)**

常閉型微動開關 (公型插座)

**8MG1 Kit :**

MICROSWITCH WITH MALE / FEMALE CONNECTOR, OPERATED IN POS. 1  
微動開關，作用位置 1

**8MG2 Kit :**

MICROSWITCH WITH MALE / FEMALE CONNECTOR, OPERATED IN POS. 2  
微動開關，作用位置 2

**8MG3 Kit :**

MICROSWITCH WITH MALE / FEMALE CONNECTOR, OPERATED IN POS. 1 AND POS. 2 微動開關，作用位置 1 & 2

Code 編號：YLWSN83801 (NO)

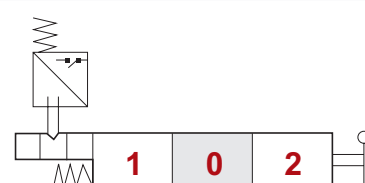
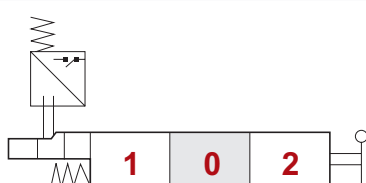
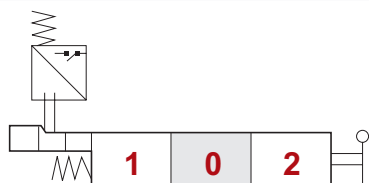
Code 編號：YLWSN83802 (NO)

Code 編號：YLWSN83803 (NO)

Code 編號：YLWSN838011 (NC)

Code 編號：YLWSN838021 (NC)

Code 編號：YLWSN838031 (NC)

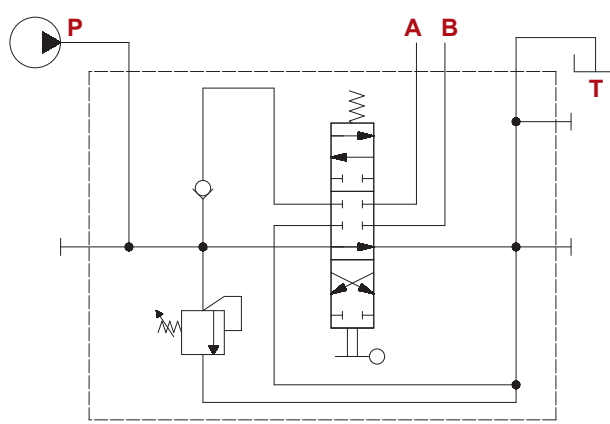
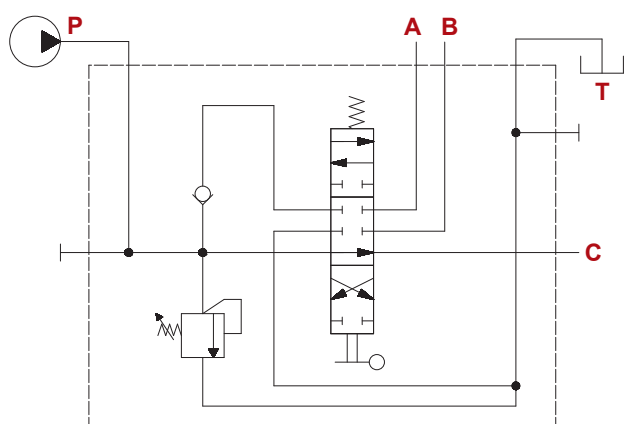
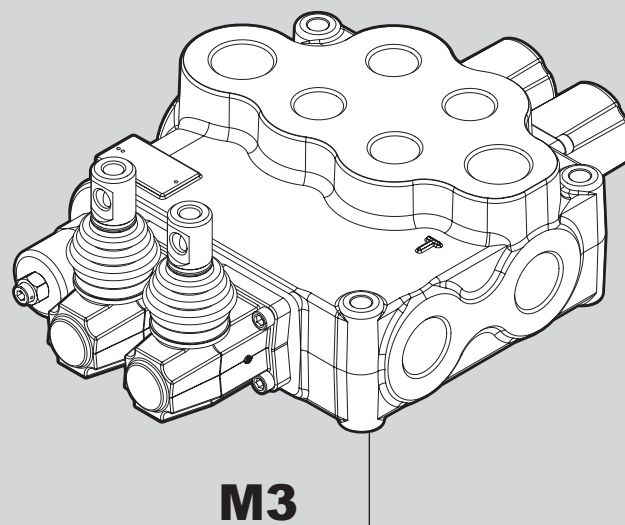
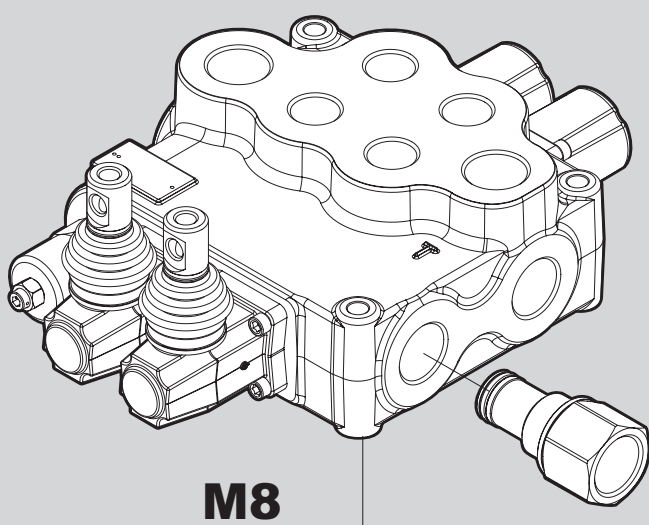




## MB-7 Monoblock Directional Control Valves 塊式控制閥

### Power Beyond Conversion Plug (Closed Center Plug)

使用二次壓，需加裝特殊塞頭



# MB-7 Monoblock Directional Control Valves 塊式控制閥

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

# MB-7 Monoblock Directional Control Valves 塊式控制閥

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, typical of notebook or legal stationery. The paper is otherwise completely empty, with no text, markings, or illustrations.

版權所有 翻印必究  
COPY RIGHTS RESERVED



總公司：

**油力油壓工業股份有限公司**  
**YOU LI HYDRAULIC INDUSTRIAL CO., LTD.**

41468 台中市烏日區太明路 145 巷 9 號  
No.9, LANE 145, TAI MING RD., WU ZIH DIST.,  
TAICHUNG CITY, TAIWAN 41468  
TEL: 886-4-2335 8996 FAX: 886-4-2335 8997  
[Http://www.tw-youli.com](http://www.tw-youli.com)  
E-mail: [sales@tw-youli.com.tw](mailto:sales@tw-youli.com.tw)

中國分公司：

**蘇州允銳液壓設備有限公司**  
**SUZHOU YUNRUI HYDRAULIC EQUIPMENT CO., LTD.**

215122 蘇州工業園區婁葑鎮揚雲路 2 號  
No.2, YANG YUN RD., LOUFENG TOWN, SUZHOU  
INDUSTRIAL PARK, JIANGSU PROVINCE, CHINA 215122  
TEL: 86-512-8399 1016 FAX: 86-512-8399 1017

韓國分公司：

**韓國油力油壓有限公司**  
**YOU LI KOREA CO., LTD.**

#601, No.40, OMOKCHEON-RD., 152 BEON-GIL,  
GWONSEON-GU, SUWON-SI, GYEONGGI-DO, KOREA  
TEL: 82-31-295 0035 FAX: 82-31-295 0036